

DEMEGOAL®

德美嘉 | 健康空气专家

加湿净化新风 解决方案

德美嘉新风宝 PTC电陶瓷加湿器 电极MINI加湿器

和新风配合 等温加湿效率高 UV紫外线杀菌
专利技术防管道结露 三重防漏水安全有保障



配新风安装：PTC-1.8、PTC-2.4、PTC-3.6
电极MINI-3D、电极MINI-6D



超薄机身
节省空间



加湿效率高
维护免耗材



PTC辅热
舒适“软风”



三重防漏设计
开盖断电保护



专用马达
高效静音



支持智能
系统接入

24小时服务热线：
400-6556-393

总部地址：北京市昌平区科技园区振兴路36号院2号楼5层538室 邮编：102200
生产基地：河北保定高碑店市和谷智能科技小镇A21号楼
网址：www.demj.com.cn 邮箱：shizhenglin@dmkj.com.cn

城市
门店

16+

德美嘉科技 专注加湿净化新风16年
行业高质量产品、服务和解决方案引领者


基于六恒科技系统

持续提供健康舒适的智慧空气方案



PTC陶瓷加湿器

- 超洁净加湿 无二次污染
- 加湿响应速度快 效率高达100%
- 蒸汽带来舒适软风 适合低温环境

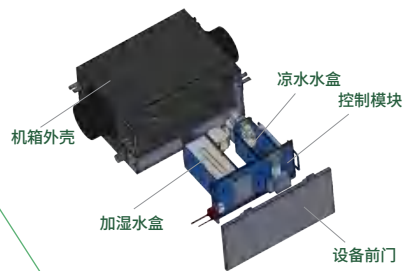

型号	加湿量(ml/h)	风量(m ³ /h)	功率(W)	适用面积(m ²)	外形尺寸(mm)	风口尺寸(mm)
PTC-1.8	1800	250(适配)	1400	40~70	490×400×260	Φ150
PTC-2.4	2400	350(适配)	1800	90~120	490×400×260	Φ150
PTC-3.6	3600	500(适配)	2700	120~200	550×430×280	Φ200

电极MINI加湿器

- 睡眠档噪声低于26dB 轻声不扰眠
- 支持全屋智能接入 操作画面直观
- 开盖断电保护 三重防漏水设计

- 安装方式：配新风安装 支持全屋智能系统接入
- 使用场景：家庭空间、办公室、档案室、图书馆等



型号	加湿量(ml/h)	风量(m ³ /h)	功率(W)	适用面积(m ²)	外形尺寸(mm)	风口尺寸(mm)
电极MINI-3D	3000	500(适配)	2400	90~120	340×415×260	Φ150
电极MINI-6D	6000	800(适配)	4800	120~200	540×415×260	Φ150

设备适配

名称	系列	安装方式	全屋智能接入	新风机配套	独立铺设
新风宝 PTC陶瓷加湿器 电极MINI加湿器	PTC-1.8	配新风安装	●	●	
	PTC-2.4				
	PTC-3.6				
	电极MINI-3D				
	电极MINI-6D				

服务三做三免

三项做到：诚恳礼貌 周到迅速 规范专业
三项免费：免费测量 免费设计 免费报价

施工交付流程

销售通知

销前勘察
排雷

项目
安装

材料进场
验收

设备
安装

安装
验收

办理
保修

项目结算
存档

扫码关注 德美嘉科技
了解加湿净化产品方案



@德美嘉科技



@德美嘉科技



@德美嘉科技



@德美嘉科技



@德美嘉科技